

# VÝKAZ VÝMER PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV PS01 - PS03

Stavba: Modernizácia a optimalizácia ČOV 1 Červený Kláštor

Objekt: Prevádzkové súbory - PS 01 - PS 03 - technologické zariadenia

Objednávateľ: Obec Červený Kláštor

Dátum: 6.11.2024


Kapacitné údaje ČOV:

Č. P	TV	Popis	MJ	Množstvo celkom	Poznámka	Cena jednotková v €	Cena celkom v €	Sadzba DPH	Cena celkom vrátane DPH v €
<b>Strojno-technologická časť ČOV</b>									
<b>PS 01 ONLINE REGULÁCIA DODÁVKY TLAKOVÉHO VZDUCHU</b>									
1	D	IQ SENSOR NET, prevodník, inštalácia, pripojenie	ks	1,00		8 528,94	8 528,94	20,00	10 234,73
2	D	Vektorový frekvenčný menič (GD200A-7R5G/011P-4 *F) , uchytenie, pripojenie, programov.	ks	1,00		2 835,00	2 835,00	20,00	3 402,00
3	D	Úprava elektroinštalácie, funkčné skúšky, rozvádzač	ks	1,00		4 366,95	4 366,95	20,00	5 240,34
4	M	Montáž PS 01	hod	65,00		36,96	2 402,40	20,00	2 882,88
<b>PS 02 DODÁVKA A ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU</b>									
5	D	Dúchadlo, Q=355 m3/hod, P=7,5 kW, Δp=45 kPa, 400 V, protihlukový kryt	ks	1,00		11 812,50	11 812,50	20,00	14 175,00
6	D	hl. rozvod tlakového vzduchu	m	5,00	PPR DN90	44,10	220,50	20,00	264,60
7	D	držiak hl. vzduch.rozvodu	ks	5,00	nerez, plast	29,40	147,00	20,00	176,40
8	D	Kotva 8	ks	15,00	nerez	3,20	48,00	20,00	57,65
9	M	Montáž PS 02	hod	25,00		36,96	924,00	20,00	1 108,80
<b>PS 03 FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁREŇ O VÝKONE 13,32 kWp</b>									
10	D	A Solar 555 Wp BF (555 Wp; + 5W/- 0%; monokryštalický)	ks	24,00		187,95	4 510,80	20,00	5 412,96
11	D	GEP10-3-10 (3-fázový inverter 10000 W, 2x MPP Tracker, DC a AC prepäťová ochrana, záruka 5 rokov)	ks	1,00		1 417,50	1 417,50	20,00	1 701,00
12	D	100 m solárny kábel 6 mm	m	200,00		1,37	273,00	20,00	327,60
13	D	Hliníková konštrukcia pre 24 panelov	kmpł	1,00		724,50	724,50	20,00	869,40
14	D	MC4 adaptér (samček/samička)	par	8,00		3,15	25,20	20,00	30,24
15	D	Rozvádzač FV	ks	1,00		1 050,00	1 050,00	20,00	1 260,00
16	D	Projekt	ks	1,00		420,00	420,00	20,00	504,00
17	D	Revízia správa	ks	1,00		210,00	210,00	20,00	252,00
18	D	Komunikácia s VSDS a URSO	ks	1,00		210,00	210,00	20,00	252,00
19	D	Doprava	kmpł	1,00		525,00	525,00	20,00	630,00
20	M	Montáž PS 03	hod	50,00		35,70	1 785,00	20,00	2 142,00
<b>ZELENÁ INFRASTRUKTÚRA</b>									
21	D	Živý plot s výsadbou	m	33,00		30,40	1 003,20	20,00	1 203,84
<b>CENA SPOLU</b>							<b>43 439,53</b>	<b>20,00</b>	<b>52 127,43</b>

Vypĺňať údaj

Platca DPH = 20,00

Nie platca DPH = 0,00

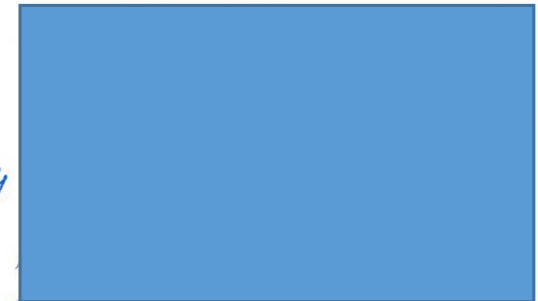

V ČERVENOM KLÁŠTORE 07-11-2024

V POPLAČE 06.11.2024